PRODUKTINFORMATION

Klaro 10 PE GRP 3

Mini avloppsreningsverk för 2 hus/stugor

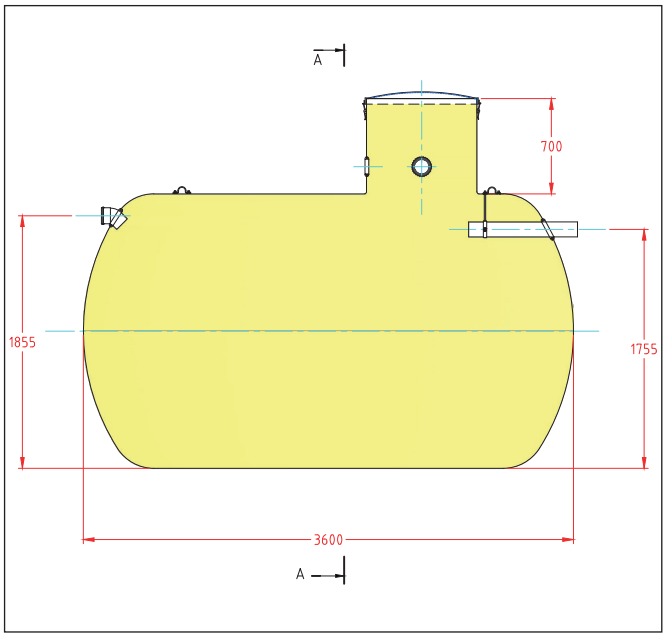

PRODUKTBESKRIVNING

Klaro 10 PE GRP 3 består av en 10,7 m^3 horisontell glasfibertank och ett kontrollskåp för utomhus- eller inomhusinstallation.

Anläggningen används för utsläpp av avlopps-vatten från åretrunt- och fritidshus i områden där minst 90 % reduktion av fosfor och BOD5 krävs.

Anläggningen är konstruerad för 10 PE och har kemisk utfällning av fosfor.

Anläggningen behöver slamavfall. Tömnings-frekvens från 12 till 30 månader, beroende på belastning.

Service utförs enligt serviceavtal med Klaro Reningsverk Sverige AB

PRODUKTFÖRDELAR

- Klaro SBR rengöringsteknik
- Styrskåp upp till 15 meter från tank
- Flexibel placering
- Inga pumpar och mekanik i tanken
- Inga strömförande komponenter i avloppsvattnet
- Stort slamförråd
- Kan kombineras med olika lösningar för efterpolering
- Godkänd för användning med variabel belastning på hus och stugor
- SINTEF Tekniskt godkännande - TG nr 20150 PRODUKTBESKRIVNING

Klaro 10 PE GRP 3	
Diameter	2000 mm
Längd / höjd	3600/2700 mm
OBS Centrum rör Avstånd från tankens topp	in 845/ut 945 mm
OBS Centrum rör Avstånd från tankens botten	in 1855/ut 1755 mm
Diameter Inloppsrör	110 mm
Diameter Utloppsrör	110 mm
Diameter Hals	800 mm
Vikt	575 kg
Kompressor	Nitto LA 80 1-fas 230 V
Styrning	Klaro Control M/S
Styrskåp	Modell Klaro PP
Hydraulisk kapacitet	3100 l per dygn
Energiförbrukning	0,9-1,2 kW per dygn
Antal PE	10
Effektivt slamlager	6500 l
Minsta elförsörjning	10 amp

KLARO RENINGSVERK

KLARO Reningsverk Sverige AB

tel. 0303-22 20 03 | mail: info@klaro.se | www.klaro.se